

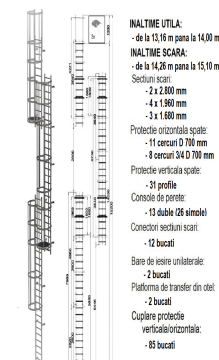
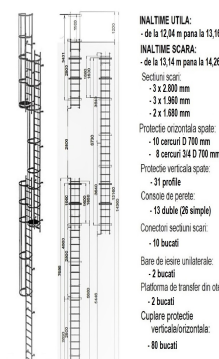


Scara pisica RARIS, asamblabila, cu mai multe tronsone, din aluminiu, tip SP2TA

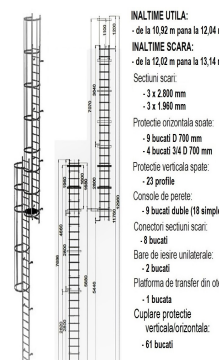

- scările pisica cu mai multe tronsone, din aluminiu, sunt executate până la înalțimi mai mari de **10 metri** și au rolul de:
 1. scări de siguranță pentru lucrări de inspectie, întreținere și curățare la construcții conform **DIN 18 799-1:2019**
 2. scări de urgență utilizate de pompieri pentru salvarea oamenilor în caz de pericol, conform **DIN 14 094-1:2017**
 3. scări și instalații de acces și întreținere la mașini conform **EN ISO 14122-4:2014**
 4. scări de put pentru lucrări de control și întreținere conform **EN 14 396** (Scări fixe de siguranță pentru puturi) și **DIN 19 572** (Dispozitive de intrare în puturi)
- fiecare tronson al unei scări este executat din 1, 2 sau 3 **secțiuni de scara** cu lungimea de **1,96 m, 2,80 m** și / sau **3,64 m**
- scara este fixată de clădire cu **console de perete** în forma de **U** (sau console de perete individuale pentru fiecare lonjeron). Consolele sunt executate din **otel zincat** și sunt situate la **maxim 2 m** una față de alta
- consolele sunt distanțate la **200 mm** față de perete dar, funcție de situația de pe teren, consolele pot fi distanțate de perete de la **minim 150 mm** până la **maxim 600 mm**.
- de la înălțimea de la sol de **maxim 5 metri** (în cazul normei DIN 18 799-1) sau **maxim 3 metri** (în cazul normelor DIN 14 094-1 și DIN 18 799-1) scările au **protecție contra căderii** pe spate atât **orizontală** (cercuri cu diametru de **700 mm** situate la **maxim 1,5 m** unul față de altul) cât și **verticală** (5 profile rectangulare în jurul cercurilor)
- scările fixe pot fi încărcate cu **150 kg** la fiecare **2,0 m**
- **dibluurile pentru montarea consolelor pe perete nu sunt incluse în livrare dar trebuie să asigure forțe de tragere > 3 kN.**
- LA "DETALII PRODUS" SUNT PREZENTATE PRINCIPALELE CARACTERISTICI DIMENSIONALE CONFORM NORMELOR.
- **SCĂRILE PISICA PREZENTATE AU TRONSOANELE DE MAXIM 6 METRI. ACEST LUCRU FACE CA SCĂRILE RESPECTIVE SĂ FIE COMPATIBILE CU TOATE NORMELE SPECIFICE ȘI SĂ POATĂ FI UTILIZATE ȘI DE PERSOANE NEINSTUITE.**

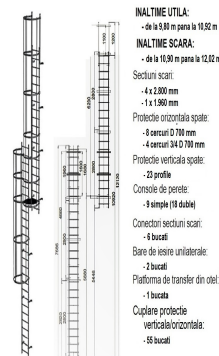


- Cod produs	1 Inaltime urcare Lu [m]	2 Inaltime totala Ls [m]	3 Secțiune de 1,96 m [buc]	4 Secțiune de 2,8 m [buc]	5 Secțiune de 3,64 m [buc]	6 Platforma transfer [buc]	7 Protecție spate orizontală [buc]	8 Protecție spate orizontală 3/4 [buc]	9 Protecție spate verticală [buc]	10 Masa [kg]
SP2TA9	9.80-10.9	10.90-12.02	1	4	-	1	8	4	19	113
80-10.92	2	02								
SP2TA10	10.92-12.02	12.02-13.14	3	3	-	1	9	4	24	124
.92-12.04	04	14								
SP2TA12	12.04-13.16	13.14-14.26	1	3	2	2	10	8	26	164
.04-13.16	16	26								
SP2TA13	13.16-14.26	14.26-15.38	1	2	3	2	11	8	26	171
.16-14.00	00	10								
SP2TA14	14.00-15.12	15.10-16.22	2	3	2	2	11	8	31	179
.00-15.12	12	22								
SP2TA15	15.12-15.96	16.22-17.34	1	4	2	2	12	8	31	185
.12-15.96	96	06								
SP2TA15	15.96-16.80	17.06-17.90	1	3	3	2	13	8	31	191
.96-16.80	80	90								
SP2TA16	16.80-17.90	17.90-19.02	1	6	1	2	14	8	31	197

Scara pisica RARIS, asamblabila, cu mai multe tronsone, din aluminiu, tip SP2TA

.80-17.92	92	02									
SP2TA17	17.92-19.	19.02-20.	1	2	5	3	15	12	39	243	
.92-19.04	04	14									

Caracteristici produs:

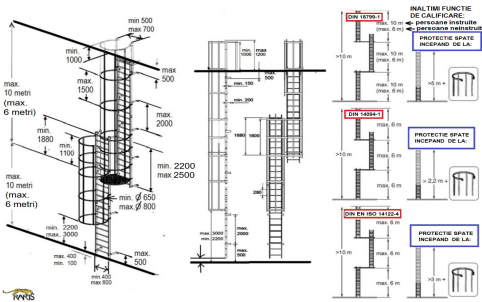

Caracteristici generale- latime scara: **520 mm**- lonjeroane aluminiu scara : **61 x 23 [mm]**- trepte patrute antiderapante din aluminiu: **28 x 28 [mm]**- distanta intre trepte: **280 mm**- protectie orizontala: teava aluminiu de diametru **25 mm**- protectie verticala: teava rectangulara aluminiu **30 x 20 [mm]**- 2 balustrade iesire din aluminiu de **61 x 23 [mm]**
a) inaltime minima: **1,1 m** b) inaltime maxima: **1,2 m**- cuplare protectie verticala/orizontala: **din inox**