


RA118



- sunt executate conform normei **EN 1004/2021, grupa III**, deci cu o incarcare maxima admisa de **200 kg/m²**
- sunt realizate in **SISTEM MODULAR**; prin achizitionarea de module suplimentare se poate creste inaltimea de lucru
- elementele componente sunt executate din aliaj de aluminiu extrudat **AlMgSi-6060F6**
- podinile (cu si fara trapa) au rame de aluminiu si sunt placate cu **tego antiderapant de 10 mm** grosime
- suprafata podinii de lucru este de **1,8 x 1,5 m**
- scarile de urcare, inclinate la **50°**, au trepte late de **100 mm** placate cu **aluminiu striat** antiderapant
- pentru deplasare se folosesc **roti pivotante cu frana** cu diametrul de **200 mm**, prevazute cu **suruburi de calare**
- inaltimea maxima de lucru: **14,3 m** (în interior) **10,30 m** (în exterior fara ancorare)
- protectia la rasturnare este asigurata de **4 estacade de otel galvanizat**

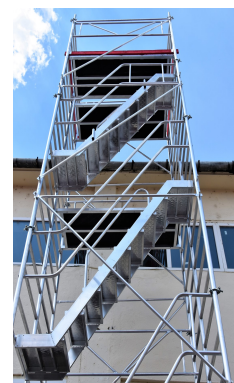

Tip	Inaltime maxima lucru [m]	Inaltime schele [m]	Inaltime maxima podina [m]	Masa [kg]
RA118-4.3	4.3	3.3	2.3	124.5
RA118-6.3	6.3	5.3	4.3	205.7
RA118-8.3	8.3	7.3	6.3	266.0
RA118-10.3	10.3	9.3	8.3	326.4
RA118-12.3	12.3	11.3	10.3	386.7
RA118-14.3	14.3	13.3	12.3	447.1

Denumire componenta	Cod	Masa [kg]	RA118- 4.3	RA118-6.3
Picior calare	RA118-1	3.2	4	4
Roata Ø 200 cu frana	RA118-2	2.6	4	4
Rigidizare modul 1.8	RA118-3	0.5	6	8
Diagonala modul 1.8	RA118-4	0.8	2	4
Diagonala modul capat 1.8	RA118-5	0.7	2	2
Scara modul W	RA118-6	9.3	2	4
Scara capat W	RA118-7	5.8	2	2
Scara urcare 1.8	RA118-8	17.5	1	2

			RA118	
Balustrada modul 1.8	RA118-9	4.0		2
Podina modul 1.8	RA118-10	13.0	-	1
Podina cu trapa 1.8	RA118-11	13.4	1	1
Podina fara trapa 1.8	RA118-12	12.3	1	1
Parapet protectie 1.8	RA118-13	8.7	1	1
Balustrada podina 1.8	RA118-14	4.6	2	2
Balustrada modul capat 1.8	RA118-15	4.6	-	1
Estacada	RA118-16	5.2	-	4

Caracteristici produs:**Caracteristici dimensionale schela mobila tip RA118:**

- inaltime maxime podini: **2,3 - 12,3 m**
- inaltime maxime schele: **3,3 - 13,3 m**
- inaltime maxime lucru: **4,3 - 14,3 m**
- podini cu suprafata: **1,8 x 1,5 m²**
- sarcina maxima: **200 kg/m²**
- latime scari urcare la 50°: **500 mm**
- adancime trepte: **100 mm**
- roti pivotante cu frana de diametru: **200 mm**